


预算编制

Budget Report

中山市南朗海湾城公交枢纽站
工程——调度室室内装修工程

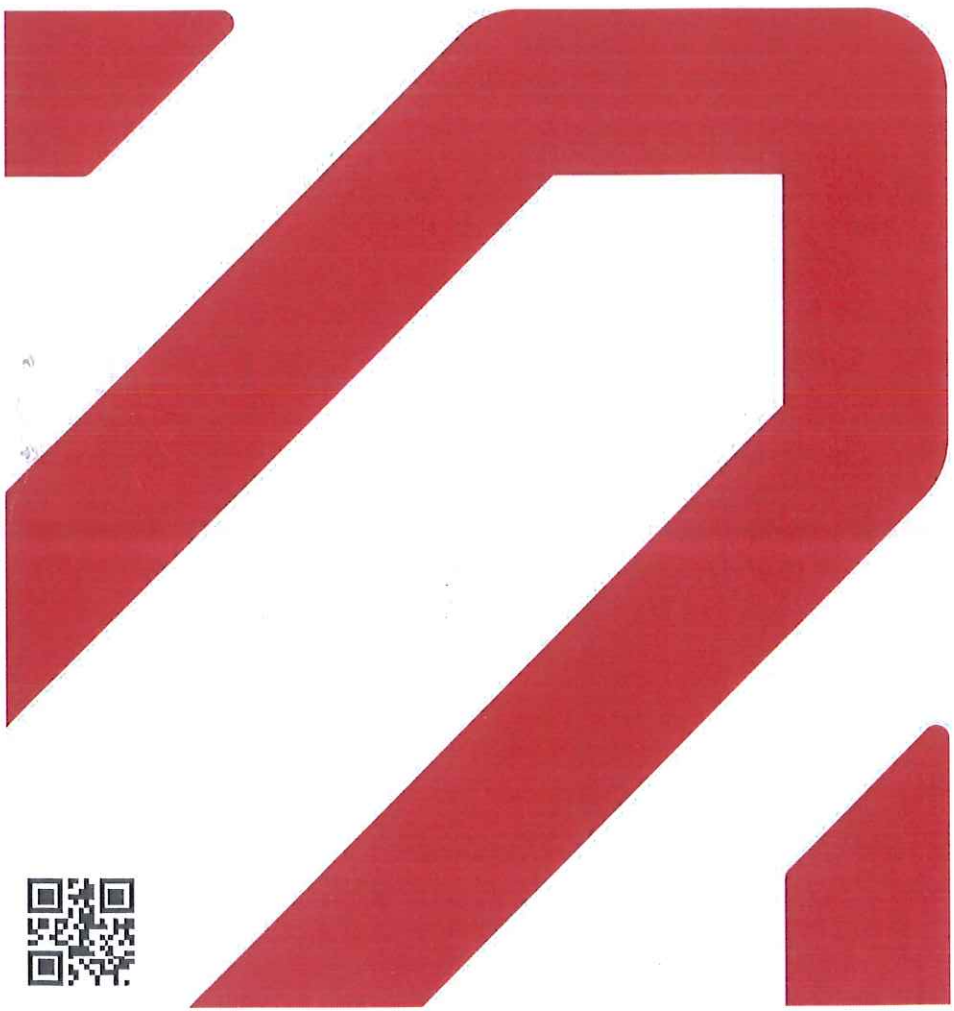

中山市南朗海湾城公交枢纽站工程一调度 室室内装修工程预算编制报告

委托单位：中山城市建设集团有限公司

建设单位：中山市公共交通运输集团有限公司

编制单位：中量工程咨询有限公司

审核单位：深圳市信任行工程造价咨询有限公司

编制日期：2023年6月20日



中山市南朗海湾城公交枢纽站工程一调度室室内 装修工程预算编制报告

中量中山造价[2023]0122号

中山城市建设集团有限公司：

根据贵司委托，我单位对中山市南朗海湾城公交枢纽站工程一调度室室内装修工程进行了预算编制，本次预算编制是在项目建设单位提供的相关资料基础上进行的，项目建设单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将预算编制情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目内容

1.对南朗海湾城公交枢纽站装修

（二）实施地点

1. 中山市南朗海湾城公交枢纽站

（三）实施单位

1. 委托单位：中山城市建设集团有限公司

2. 建设单位：中山市公共交通运输集团有限公司



二、编制依据及执行标准

（一）图纸资料依据

1. 根据建设单位提供的《南朗海湾城公交枢纽站调度室装修工程》电子版文件、现场图片及视频资料等。

（二）执行规范及定额

1. 计价方法：按清单计价，本工程执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》等。

（三）材料价格依据及取费标准

1. 材料价格：参考按 2023 年 4 月份中山市建设造价工程信息站发布的相关文件进行调整；按不高于指导价并结合市场价进行计取，如果指导价没有的，则按周边市场价的计取；

2. 预算包干费：以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基数，房屋建筑与装饰工程按 7.00% 计算，安装工程按 10.00% 计算；

3. 绿色施工安全防护措施费：以分部分项工程的人工费与施工机具费之和为计算基数，单独装饰装修工程按 13.00% 计算，安装工程按 35.77% 计算；

4. 税率：增值税销项税额执行粤建市函（2019）819 号文，采用一般计价方法计税，2019 年 4 月 1 日开始，增值税税率由 10% 调整为 9%，本预算增值税税率按 9% 计取。



三、主要说明事项

土建部分：

1. 建筑废料外运运距按 10km 计算；
2. 拆墙体、开门洞等，考虑用水泥砂浆修复包含在其他材料费中；
3. 定额调整系数建筑面积 500m² 以下；
4. 大理石洗手台按成品价格计算包含安装费用；
5. 梯级砖的规格为 300mm*1000mm，按平方米计算；
6. 所有铝合金门、复合实木烤漆门、不锈钢门均为综合价；
7. 其他未尽事宜，以建设单位答复为准；

安装部分：

1. 其他未尽事宜，以建设单位答复为准；

四、编制结果

本工程预算编制总金额为 148473.51 元，土建部分金额为 116746.15 元，安装部分金额为 31727.36 元，其中税前绿色施工安全防护措施费总金额为 7045.2 元。

工程总造价（大写）：壹拾肆万捌仟肆佰柒拾叁元伍角壹



编制单位：中量工程咨询有限公司

营业执照：（统一社会信用代码）914400007192885354



审核人：



汤柏俊 李子华

复核人：



批准人：



法定代表人或者授权人签章：

陈光

2023年6月20日

复核单位：深圳市信任行工程造价咨询有限公司



审核人：



复核人：



批准人：



2023年6月20日



建设项目招标控制价汇总表

项目名称： 调度室室内装修工程

第1页，共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			暂估价	绿色施工安全防护措施费
	调度室室内装修工程			
一	单项工程			
1	安装部分-调度室室内装修工程	31727.36		2411.77
2	土建部分-调度室室内装修工程	116746.15		4633.43
	小计	148473.51		7045.20
	合 计	148473.51		7045.20

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建部分-调度室室内装修工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	100728.99	
1.1	土建部分-南朗海湾城公交枢纽站调度室装修工程		
1.2	残疾人厕所	2716.26	
2	措施项目费	4633.43	
2.1	绿色施工安全防护措施费	4633.43	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费	1744.14	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	1744.14	
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	107106.56	
6	增值税销项税额	9639.59	
7	工程造价	116746.15	
8	其中：人工费	25846.24	
招标控制价合计		116746.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建部分-调度室室内装修工程

第2页，共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
7	011101006003	18厚1:3水泥砂浆找坡层	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 18mm//扩：A1-12-1+A1-12-3*-1	m2	4.420	13.41	59.27		
8	010503002001	连系梁/过梁C25	1、单梁、连续梁、异形梁(普通预拌混凝土C25)//换：普通预拌混凝土 C25 //调：建筑面积在500m2以下	m3	0.040	691.02	27.64		
9	010401003001	实心砖墙+新建轻质砖墙+砖砌拖把池	1、混水砖外墙 墙体厚度 1/2砖//调：建筑面积在500m2以下	m3	5.680	678.53	3854.05		
10	010501001001	垫层	1、混凝土垫层(普通预拌混凝土C25)//换：普通预拌混凝土 C25 //调：建筑面积在500m2以下	m3	0.120	690.67	82.88		
11	011102001001	贴300*300mm防滑地砖	1、楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 结合层厚度50mm//换：预拌水泥砂浆 1:2.5 //扩：A1-12-72+A1-12-3*6//调：建筑面积在500m2以下//换：瓷质抛光砖 300*300	m2	28.160	189.06	5323.93		
本页小计							9347.77		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建部分-调度室室内装修工程

第4页，共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	011204001001	厕所贴400*800mm的瓷片	1、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外//调：建筑面积在500m2以下 2、单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1mm厚 //扩： A1-10-89+A1-10-90*-1//调： 立面涂刷聚氨酯//调： 建筑面积在500m2以下 3、底层抹灰20mm 各种墙面 内墙//换： 预拌水泥砂浆 1:2.5 //扩： A1-13-1+A1-13-7*5//调： 建筑面积在500m2以下	m2	61.050	250.79	15310.73	
17	011201002001	墙面刮腻子两遍，乳胶漆底一遍油两遍	1、成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮2遍 //扩： A1-15-150+补 A1-15-150//调： 建筑面积在500m2以下 2、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 墙柱面 //扩： A1-15-160+A1-15-166*-1//调： 建筑面积在500m2以下	m2	348.970	41.21	14381.05	
18	011301001001	天棚刮腻子两遍，乳胶漆底一遍面两遍	1、成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮2遍 //扩： A1-15-151+补 A1-15-151//调： 建筑面积在500m2以下 2、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 天棚面 //扩： A1-15-161+A1-15-166*-1//调： 建筑面积在500m2以下	m2	94.040	48.39	4550.60	
本页小计							34242.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建部分-调度室室内装修工程

第6页，共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
27	010501001002	垫层	1、混凝土垫层(普通预拌混凝土 C15)//换：普通预拌混凝土 C15 //调：建筑面积在500m2以下	m3	0.218	655.81	142.97	
28	010507005001	扶手、压顶	1、压顶、扶手(普通预拌混凝土 C15)//换：普通预拌混凝土 C15 //调：建筑面积在500m2以下	m3	0.090	945.74	85.12	
29	011503001002	厕所坡道栏杆	1、不锈钢栏杆制安直型//调：建筑面积在500m2以下//增：不锈钢管D35 //增：不锈钢管D45 //删：不锈钢管 D32	m	6.375	240.96	1536.12	
		措施项目					1394.31	
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费					1394.31	
30	粤011701012001	天棚活动脚手架	1、天棚活动脚手架//调：建筑面积在500m2以下	m2	94.040	5.70	536.03	
31	粤011701012002	墙柱面活动脚手架	1、墙柱面活动脚手架//调：建筑面积在500m2以下	m2	348.070	2.38	828.41	
32	MBZC001	模板的支架		t	1.000			
33	011702001001	基础	1、基础垫层模板//调：建筑面积在500m2以下	m2	0.960	31.11	29.87	
34	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000			
本页小计							3158.52	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建部分-调度室室内装修工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他绿色施工安全防护措施			3239.12			
1.1.1	011707001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工	分部分项人工费+分部分项机具费	13.00	3239.12			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的19%计算
		小计			3239.12			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	WMGDZJF001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2	011707002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	GGCSF001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部人工费+分部机	30.00				
		小计						
合计					3239.12			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称： 土建部分-调度室室内装修工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	107106.560	9	9639.59
合计					9639.59

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料设备价格表

工程名称： 土建部分-调度室室内装修工程

第2页 共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
33	07050010-0001	瓷质抛光砖 300*300		m2	107.75	
34	07050040-0001	仿大理石抛光砖(综合)		m2	112.69	
35	07050070	瓷质梯级砖 300*1000		m2	36.41	中山市2023年4月份信息价(除税价)(适用: 房建市政)
36	11190130-0001	复合实木烤漆门(综合)		m2	809.32	
37	11390042	不锈钢门综合		m2	837.08	
38	11390086-0001	铝合金门(综合)	无上亮(无横框)	m2	763.10	
39	13030450	内墙乳胶漆 底漆		kg	29.59	
40	13030460	内墙乳胶漆 面漆		kg	29.59	
41	13030500	腻子粉 成品(一般型)		kg	3.87	
42	13050157	聚氨酯防水涂料	单组份 I型	kg	17.28	
43	14010001	防腐油		kg	31.33	
44	14210050	环氧树脂 综合		kg	24.89	
45	14350250	隔离剂		kg	7.05	
46	14390060	氩气		m3	12.08	
47	14410235	硅酮耐候密封胶		kg	19.00	
48	14410315	聚氨酯发泡密封胶 750ml/支		支	29.00	
49	17050050	不锈钢管 D32		m	23.92	
50	34090010	白棉纱		kg	11.47	
51	34110010	水		m3	3.22	
52	35030270	立支撑杆件 $\phi 48 \times 3.5$		套	150.00	
53	35090240	钢支撑及配件		kg	3.88	
54	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	541.00	
55	80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5		m3	541.00	
56	80010650	预拌水泥砂浆 1:3		m3	328.19	
57	80050490	预拌水泥石灰砂浆 M5.0		m3	481.00	
58	80050510	预拌水泥石灰砂浆 M10		m3		
59	80050530	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6		m3		
60	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	543.00	
61	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	578.00	中山市2023年4月份信息价(除税价)(适用: 房建市政)
62	99450630	折旧费		元	1.00	
63	99450640	检修费		元	1.00	
64	99450650	维护费		元	1.00	
65	99450660	安拆费		元	1.00	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装部分-调度室室内装修工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	23613.39	
1.1	弱电工程	5917.82	
1.2	电气工程	11744.78	
1.3	给排水工程	5950.79	
2	措施项目费	4820.03	
2.1	绿色施工安全防护措施费	2411.77	
2.2	其他措施项目费	2408.26	
3	其他项目费	674.25	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	674.25	
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	29107.67	
6	增值税销项税额	2619.69	
7	工程造价	31727.36	
8	其中：人工费	7640.31	
招标控制价合计		31727.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 安装部分-调度室室内装修工程

第2页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	030502012001	数据信息插座	1、安装8位模块式信息插座 单口 2、数据信息插座	个	1.000	38.41	38.41	
9	030502004001	电视信号插座	1、电视插座 暗装 2、电视信号插座	个	1.000	25.77	25.77	
10	030502004002	电话插座	1、电话插座 暗装 2、电话插座	个	2.000	23.70	47.40	
11	030404035001	门禁电源插座	1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 2、门禁电源插座	个	1.000	26.42	26.42	
12	030404031001	开门按钮	1、控制设备及低压电器安装 按钮开关安装 普通型 2、开门按钮	个	1.000	68.04	68.04	
13	030507007001	双开电磁锁	1、出入口执行机构设备 电磁吸力锁 2、双开电磁锁	台	1.000	869.84	869.84	
14	030507005001	门禁读头	1、出入口目标识别设备 读卡器 带键盘 2、门禁读头	台	1.000	176.06	176.06	
15	030502012002	面板型无线AP	1、安装8位模块式信息插座 单口 2、面板型无线AP	个	1.000	38.41	38.41	
16	030507006001	门禁电源+控制器	1、出入口控制设备 门禁控制器 单门 2、门禁电源+控制器	台	1.000	387.26	387.26	
本页小计							1677.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分-调度室室内装修工程

第4页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
26	030411001004	PC管 DN25	1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2、PC管 DN25	m	246.607	12.68	3126.98		
27	030411001005	PC管 DN32	1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 2、PC管 DN32	m	9.872	15.24	150.45		
28	030412001001	吸顶灯 40W	1、半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 2、吸顶灯 40W	套	19.000	126.07	2395.33		
29	030404035002	USB插座	1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 2、USB插座	个	7.000	46.42	324.94		
30	030404035003	电力插座	1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 2、电力插座	个	14.000	26.42	369.88		
31	030404035004	防水插座	1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 2、防溅盒 3、防水插座	个	1.000	38.23	38.23		
本页小计								6405.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分-调度室室内装修工程

第6页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
38	030404017002	AL	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、AL	台	1.000	1443.98	1443.98		
39	030411006002	接线盒	1、接线盒安装 接线盒 暗装 2、接线盒	个	53.000	9.06	480.18		
40	030411006003	感应器接线盒	1、接线盒安装 接线盒 暗装 2、感应器接线盒	个	4.000	105.09	420.36		
		给排水工程					5950.79		
41	031001007001	钢塑复合管 DN25	1、室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 2、钢塑复合管 DN25 3、室内钢塑给水管接头零件 DN25 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	4.200	61.33	257.59		
42	031001007002	钢塑复合管 DN32	1、室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 2、钢塑复合管 DN32 3、室内钢塑给水管接头零件 DN32 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	m	6.665	71.32	475.35		
本页小计								3077.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分-调度室室内装修工程

第8页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
47	031001006005	污水管PVC DN75	1、室内塑料排水管(粘接)公称外径(mm以内)75 2、污水管PVC DN75 3、室内塑料排水管件 DN75 4、S型存水弯 DN75 5、成品管卡安装 公称直径(mm以内)80 6、成品管卡 DN75	m	6.787	60.81	412.72		
48	031001006006	污水管PVC DN50	1、室内塑料排水管(粘接)公称外径(mm以内)50 2、污水管PVC DN50 3、室内塑料排水管件 DN50 4、成品管卡安装 公称直径(mm以内)50 5、成品管卡 DN50	m	7.872	32.89	258.91		
49	031003001001	自动排气阀 DN20	1、自动排气阀安装 公称直径(mm以内)20 2、自动排气阀 DN20	个	1.000	75.39	75.39		
50	031004014001	水龙头 DN15	1、单冷水龙头安装 公称直径(mm以内)15 2、水龙头 DN15	个	2.000	20.28	40.56		
51	031002001001	管道支架	1、管道支架制作 单件重量(kg以内)5 2、型钢 综合 3、管道支架安装 单件重量(kg以内)5	kg	2.897	26.87	77.84		
52	030413002001	凿(压)槽及修补	1、凿槽、刨沟(砖结构)宽×深(mm以内)70×70 2、沟槽修补 尺寸(宽×深mm)70×70	m	2.550	25.60	65.28		
本页小计							930.70		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分-调度室室内装修工程

第10页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
59	031002003001	刚性防水套管 DN25	1、刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 2、钢板 Q235B1.7 3、焊接钢管 DN25 4、刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50	个	1.000	209.37	209.37		
		措施项目					2408.26		
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费							
60	MBZC001	模板的支架		t	1.000				
61	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000				
62	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000				
63	LSGGJTD001	临时钢管架通道		项	1.000				
64	粤011701014001	独立安全挡板		m ²	1.000				
65	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000				
66	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		m ²	1.000				
67	SGBD001	施工便道		m	1.000				
68	YBYL001	样板引路		项	1.000				
	QTCSF	其他措施项目费					2408.26		
69	031301017002	脚手架搭拆费		项	1.000	179.33	179.33		
70	041102002002	基础模板		m ²	39.520	56.40	2228.93		
71	011707004001	二次搬运		项	1.000				
72	011707005001	冬雨季施工		项	1.000				
73	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000				
本页小计							2617.63		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分-调度室室内装修工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXM	按系数计算的其他绿色施工安全防护措施			2411.77			
1.1.1	011707001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工)	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	2411.77			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的19%计算
		小计			2411.77			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	WMDZJF001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2	011707002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	GGCSF001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部人工费+分部机	30.00				
		小计						
合计						2411.77		

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称：安装部分-调度室室内装修工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	29107.670	9	2619.69
合计					2619.69

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料设备价格表

工程名称： 安装部分-调度室室内装修工程

第2页 共7页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
33	03013011	膨胀螺栓 综合		kg	7.56	
34	03013031	膨胀螺栓 M6		十套	2.80	
35	03013041	膨胀螺栓 M8		十套	3.15	
36	03013051	膨胀螺栓 M10		十套	5.82	
37	03013061	膨胀螺栓 M12		十套	8.41	
38	03013431	塑料胀管 D6~8		十套	0.60	
39	03014291	镀锌锁紧螺母 DN20×3		十套	3.81	
40	03014421	六角螺母 M8		十套	2.11	
41	03016071	垫圈 M8		十个	0.09	
42	03019001	圆钉 综合		kg	5.36	
43	03071061-0001	水龙头	DN15	个	15.00	
44	03072021-0001	地漏	DN75	个	7.00	
45	03076181-0001	角型阀(带铜活) DN15		个	25.10	
46	03078051	大便器胶皮碗		个	0.95	
47	03131001	砂轮片 综合		片	12.87	
48	03131061	尼龙砂轮片 ϕ 100		片	4.27	
49	03131071	尼龙砂轮片	ϕ 100×16×3	片	3.04	
50	03131101	尼龙砂轮片 ϕ 400		片	11.97	
51	03134021	铁砂布 0~2#		张	0.94	
52	03135021	低碳钢焊条	结422 ϕ 3.2	kg	4.89	
53	03136021	焊锡丝 综合		kg	7.69	
54	03137011	焊锡		kg	58.12	
55	03137041	焊锡膏		kg	47.01	
56	03138001	锡基钎料		kg	52.47	
57	03139001	冲击钻头 ϕ 8		个	3.42	
58	03139021	冲击钻头 ϕ 12		个	8.55	
59	03139031	冲击钻头 ϕ 14		个	9.40	
60	03139041	冲击钻头 ϕ 16		个	11.11	
61	03139071	冲击钻头 ϕ 6~8		个	2.76	
62	03139081-0001	冲击钻头 ϕ 8~16		个	4.14	
63	03139091	冲击钻头 ϕ 6~12		个	3.45	
64	03139101	冲击钻头 ϕ 10~20		个	8.12	
65	03139151	合金钢钻头 ϕ 3		个	0.55	

主要材料设备价格表

工程名称： 安装部分-调度室室内装修工程

第4页 共7页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
99	17230001-0002	钢塑复合管	DN32	m	24.35	
100	17250020	塑料异型管 D5		m	3.07	
101	17250050-0001	给水管PP-R	DN25	m	4.20	
102	17250050-0002	给水管PP-R	DN20	m	2.76	
103	17250050-0003	给水管PP-R	DN15	m	2.20	
104	17250170	塑料软管 D5		m	0.40	
105	17250370-0001	污水管PVC	DN100	m	15.22	
106	17250370-0002	污水管PVC	DN75	m	8.26	
107	17250370-0003	污水管PVC	DN50	m	5.07	
108	17270175	橡胶软管 DN20		m	5.00	
109	18010510	黑玛钢直通 DN20		个	1.54	
110	18010580	黑玛钢弯头 DN20		个	2.91	
111	18010807	黑玛钢堵头 DN20		个	1.56	
112	18030529-0001	螺纹管件 DN15		个	5.40	
113	18090060-0001	室内塑料排水管件	DN100	个	18.06	
114	18090060-0002	室内塑料排水管件	DN75	个	9.35	
115	18090060-0003	室内塑料排水管件	DN50	个	2.14	
116	18090350-0001	室内塑料给水管接头零件(粘接)	DN25	个	0.60	
117	18090350-0002	室内塑料给水管接头零件(粘接)	DN20	个	0.45	
118	18090350-0003	室内塑料给水管接头零件(粘接)	DN15	个	0.17	
119	18110001-0001	室内钢塑给水管接头零件	DN25	个	2.29	
120	18110001-0002	室内钢塑给水管接头零件	DN32	个	3.20	
121	18250137-0001	成品管卡	DN100	套	2.30	
122	18250137-0002	成品管卡	DN75	套	1.89	
123	18250137-0003	成品管卡	DN50	套	1.76	
124	19000001-0001	截止阀	DN25	个	37.00	
125	19000210	螺纹阀门 DN20		个	26.00	
126	21150001	瓷蹲式大便器		个	173.06	
127	21150030-0001	连体坐便器		个	459.72	
128	21150130	冲洗器 DN32		个	103.50	
129	21150140	大便器排水接头		个	5.20	
130	21170001-0001	挂式小便器		个	298.34	

主要材料设备价格表

工程名称： 安装部分-调度室室内装修工程

第6页 共7页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
164	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线	ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	3.65	
165	28250010	光缆		m	1.48	
166	29060115	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	0.06	
167	29060140-0001	PC管	DN25	m	2.80	
168	29060140-0002	PC管	DN32	m	4.32	
169	29060140-0004	PC管	DN20	m	1.80	
170	29060140-0005	PC管	DN50	m	12.49	
171	29060280	难燃塑料管接头 20		个	0.48	
172	29060285	难燃塑料管接头 25		个	0.53	
173	29060290	难燃塑料管接头 32		个	0.61	
174	29060300	难燃塑料管接头 50		个	2.03	
175	29060350	难燃塑料管卡子 50		个	1.16	
176	29060385	难燃塑料管三通 50		个	3.11	
177	29060420	难燃塑料管伸缩接头 50		个	3.04	
178	29060455	难燃塑料管弯头 50		个	3.03	
179	29090210	铜接线端子 DT-2.5mm ²		个	1.06	
180	29090215	铜接线端子 DT-6mm ²		个	1.74	
181	29090220	铜接线端子 DT-10mm ²		个	2.25	
182	29090225	铜接线端子 DT-16mm ²		个	3.17	
183	29110390	接线盒		个	1.85	
184	29110390-0001	感应器接线盒		个	96.00	
185	30130020-0001	数据信息插座		个	27.72	
186	30130020-0002	面板型无线AP		个	27.72	
187	34090250	脱脂棉		kg	25.13	
188	34110010	水		m ³	3.11	
189	34110010-0001	水		m ³	3.11	
190	34130001	标志牌 塑料扁形		个	0.68	
191	34130003	标志牌		个	5.50	
192	35010030	组合钢模板		kg	5.41	
193	35090230	钢支撑		kg	3.88	
194	37091110	钢垫板 1~2		kg	4.37	
195	55090080-0002	AL		台	1158.68	
196	55090080-0003	弱电箱		台	1297.79	

