


1、此部位采用介机及勾机开挖，深度为70CM，宽度为45CM，并采用C45混凝土修复（厚40cm）
 2、此处消防管网采用埋地70CM敷设，共13米。

1、此部位采用介机及勾机开挖，深度为70CM，宽度为45CM，并采用C45混凝土修复（厚40cm）
 2、此处消防管网采用埋地70CM敷设，共23米。

主要工程量清单

序号	材料名称	型号规格	单位	数量
1	DN150 镀锌钢管		米	194
2	DN100 镀锌钢管		米	76
3	防撞型室外消火栓	DN100	套	3
4	DN150 法兰闸阀		个	2
5	DN100 法兰闸阀		个	5
6				
7				

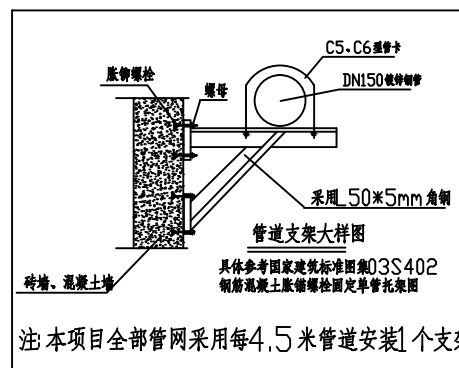

注：本项目全部管网采用每4.5米管道安装1个支架。

城北站场办公楼增设消防给水管网

建设单位		中山市公共交通运输集团有限公司			
工程名称		城北站场办公楼增设消防给水管网			
审定		实测消火栓管网敷设图	设计阶段	施工图	
审核			专业	消防	
注册师			比例		
项目负责人		图号	SX-1	日期	2024.03