


市中医院公交枢纽站密封固化剂地坪工程施工图

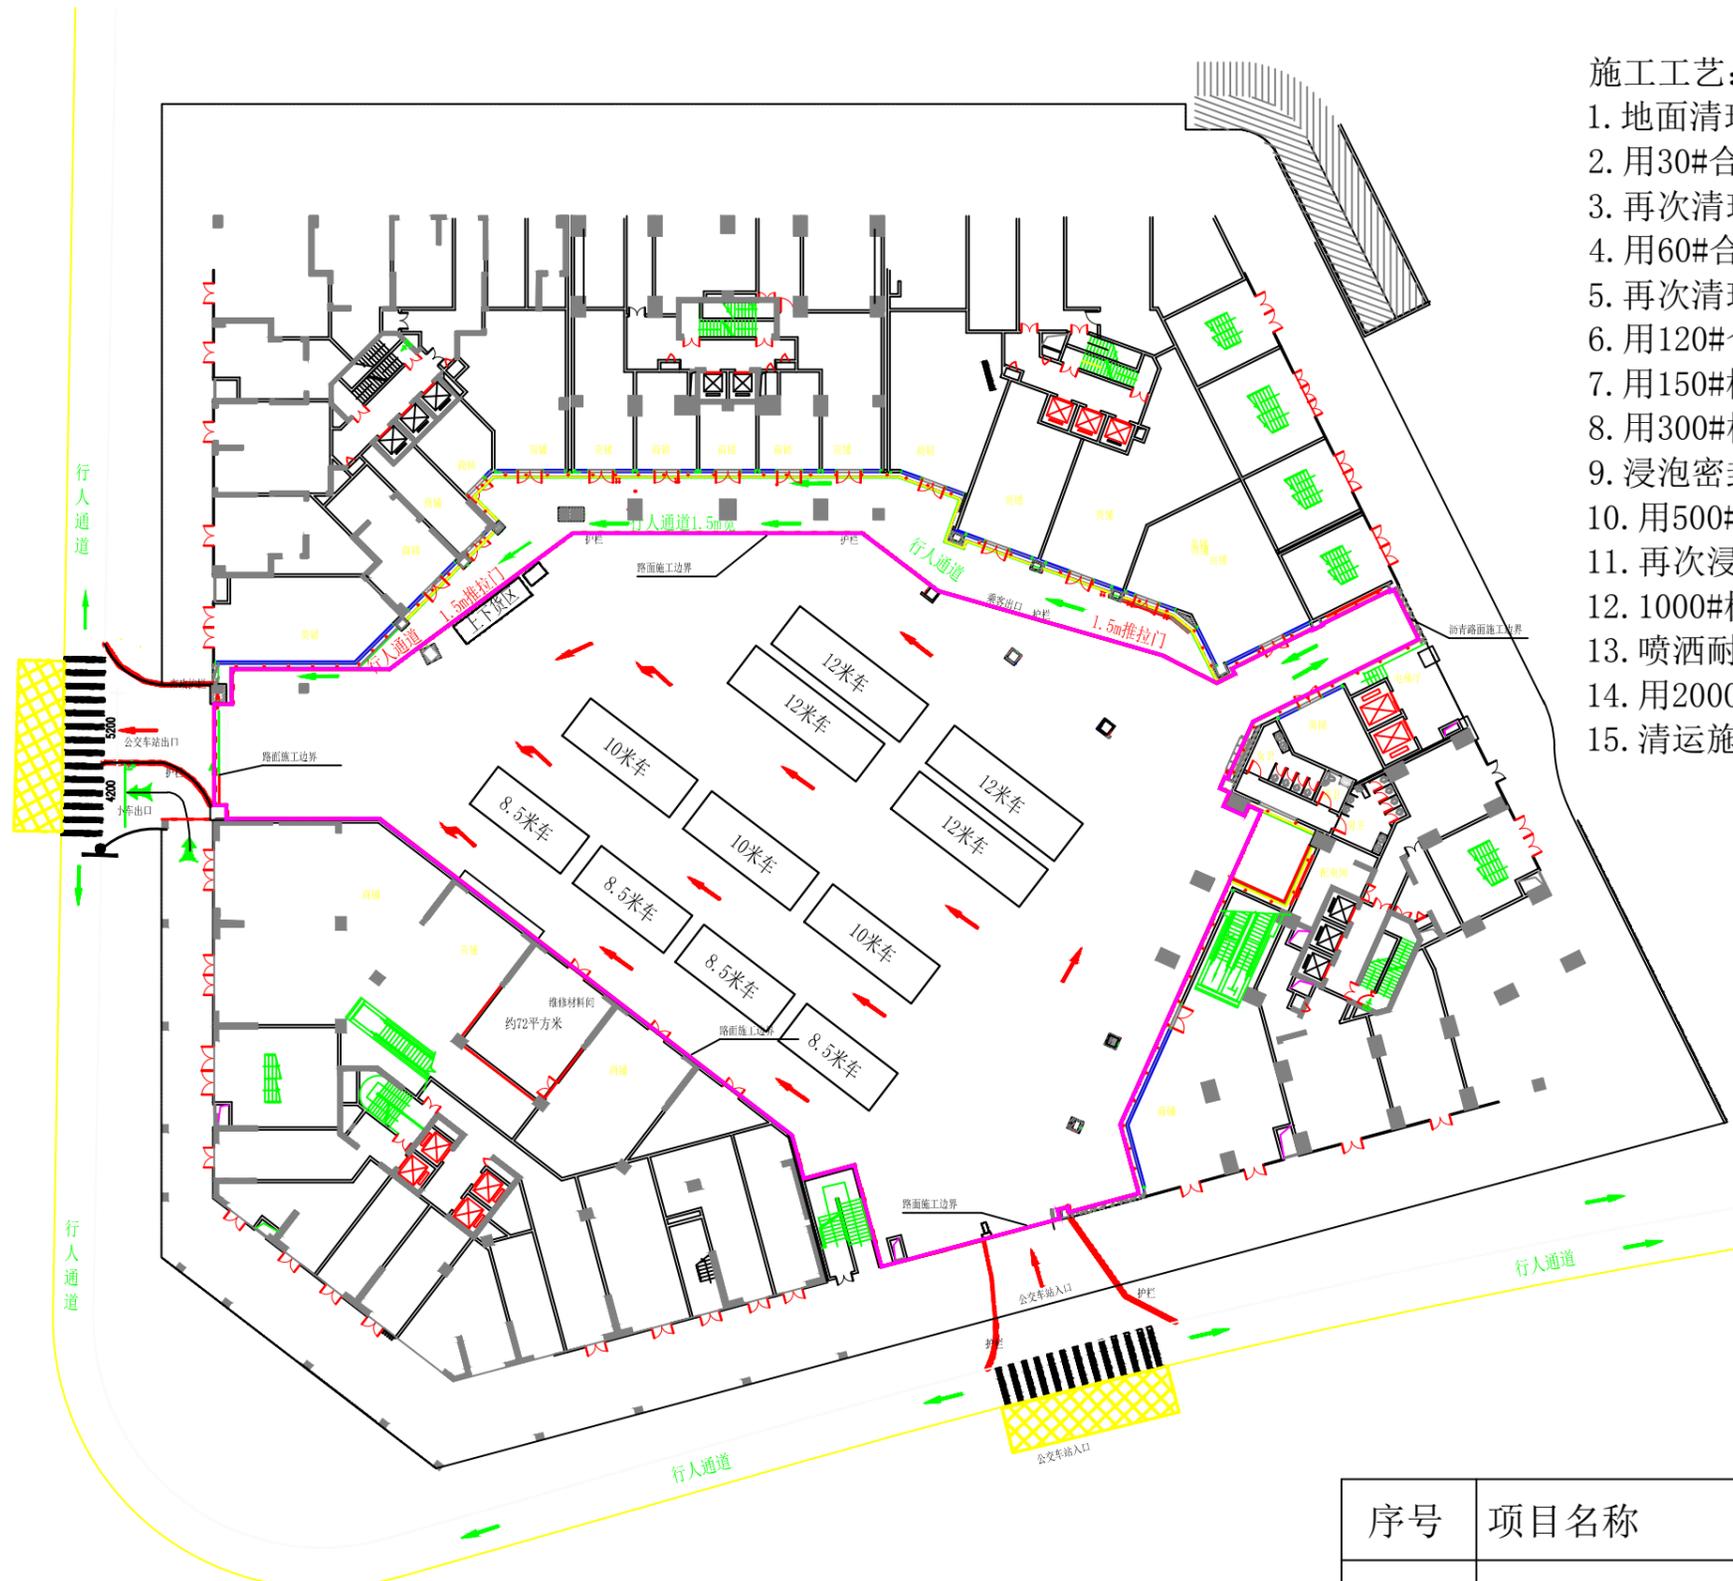

施工工艺:

1. 地面清理干净
2. 用30#合金磨片打磨平整
3. 再次清理干净
4. 用60#合金磨片打磨
5. 再次清理干净并修补
6. 用120#合金磨片进行打磨
7. 用150#树脂磨片进行打磨
8. 用300#树脂磨片进行打磨
9. 浸泡密封固化剂第一次
10. 用500#树脂磨片进行打磨
11. 再次浸泡固化剂第二次
12. 1000#树脂磨片进行打磨
13. 喷洒耐磨光亮剂
14. 用2000#树脂磨片进行抛光处理
15. 清运施工垃圾

序号	项目名称	单位	数量
1	地面清理	m ²	2478
2	地面打磨及修复	m ²	2478
3	密封固化剂地坪	m ²	2478